



# Atenuadores

## Acústicos

Ideales para reducir el ruido emitido por la turbulencia del aire en ambientes donde la contaminación acústica es un factor importante. Ideales para falso plafón. Están fabricados en acero galvanizado.




## Aplicaciones

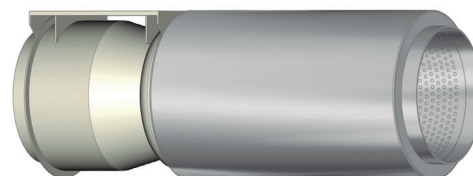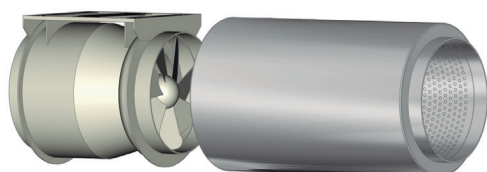

## Dimensiones

Dimensiones en mm

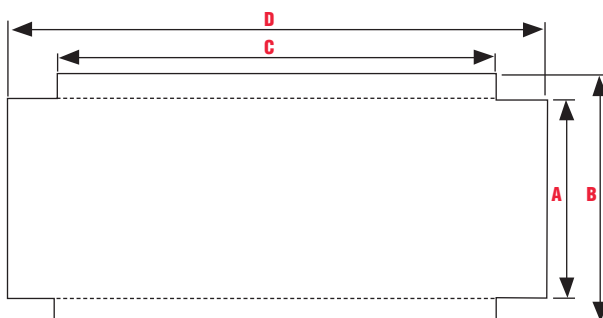

Modelo	ASIL 200	ASIL 250	ASIL 315	ASIL 355	ASIL 500
<b>ØA</b>	200	250	315	355	500
<b>ØB</b>	300	355	415	450	630
<b>C</b>	600	600	600	700	900
<b>D</b>	700	700	700	860	1050

### Atenuación - IL (dB) @ Hz

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
<b>ASIL 200</b>	1	3	7	14	20	26	15	7
<b>ASIL 250</b>	0	2	7	12	18	23	10	5
<b>ASIL 315</b>	0	2	7	10	15	20	7	4
<b>ASIL 355</b>	4	4	7	13	14	3	8	7
<b>ASIL 500</b>	1	2	4	13	11	3	4	2