



Imagen ilustrativa de CBP/W con accesorios de montaje pedestal



VENTILADORES SILENCIOSOS QUE SE CARACTERIZAN POR SU FÁCIL Y CÓMODO FUNCIONAMIENTO.

La serie CB se compone de tres modelos con 600, 650 y 750 mm de diámetro nominal. Además de contar con la opción de ser colocados en pedestal o pared.

CARACTERÍSTICAS

- Disponen de distintas velocidades y están provistos de un mecanismo que permite ajustar el equipo para una oscilación de 110°.
- Llevan incorporados un protector térmico.
- Guardas con separaciones tipo OSHA.
- Pedestales en fundición con pintura epóxica.

APLICACIONES



BODEGAS



CENTROS DE TRABAJO



PLANTAS METAL MECÁNICAS



TALLERES




ZONAS DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Velocidad	Potencia W	Intensidad A	Tensión Volts	Caudal a descarga libre m³/hr CFM	Presión sonora dB(A)*	Peso aprox. Kg
CBP-W 600	Baja	155	1.15	127V~60Hz	8,400 / 4,944	52	22.1
	Media	175	1.2		9,900 / 5,827	56	
	Alta	200	1.8		12,900 / 7,593	62	
CBP-W 650	Baja	165	1.25	127V~60Hz	9,900 / 5,827	55	25.7
	Media	190	1.3		11,400 / 6,710	60	
	Alta	230	1.85		14,700 / 8,652	68	
CBP-W 750	Baja	215	1.6	127V~60Hz	14,100 / 8,299	58	29.6
	Media	240	1.65		18,000 / 10,594	70	
	Alta	280	2.25		19,800 / 11,654	75	


*Nivel sonoro medido de acuerdo a las normas AMCA 300/05 y 30/05

*Los valores de velocidad, potencia, voltaje e intensidad son nominales

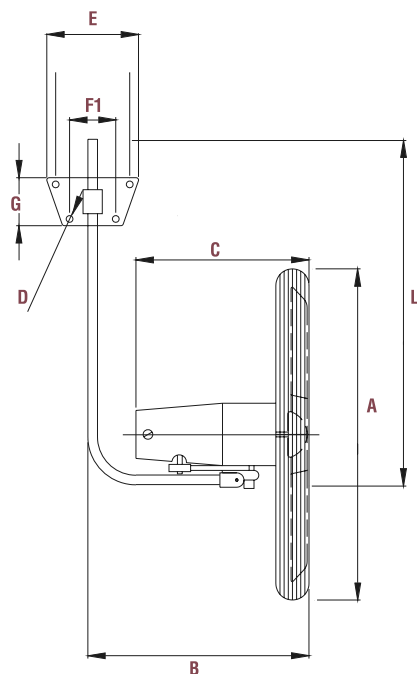DIMENSIONES

Modelo	A	B	C	D	E	F1	G	L
CBW-600	660	470	360	Ø 13	186	125	110	550
CBW-650	715	470	360	Ø 13	186	125	110	550
CBW-750	825	470	360	Ø 13	186	125	110	550

Dimensiones en mm.

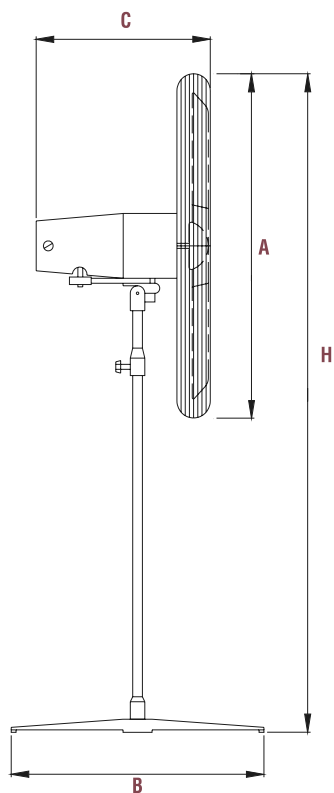

Modelo	A	B	C	H
CBP-600	660	610	360	1350 - 1750
CBP-650	715	610	360	1600 - 2000
CBP-750	815	710	360	1650 - 2050

Dimensiones en mm.