



DECOR DESIGN





LIDERAZGO E INNOVACIÓN



*Imagen ilustrativa Decor Design 300

LOGRA EL EQUILIBRIO SENSORIAL IDEAL
POR SU NOVEDOSO DISEÑO.

La más avanzada tecnología al servicio
del confort.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño elegante
- Clase II - IPX4
- Protección térmica
- Compuerta anti retorno
- Luz piloto de funcionamiento,
- Para trabajar a temperaturas hasta 40°C
- Motor 120V-60Hz.
- DECOR-100 C DESIGN Modelo para conductos de 100mm.
- DECOR-200 C DESIGN Modelo para conductos de 120-125 mm.
- DECOR-300 C DESIGN Modelo para conductos de 150-160 mm.

APLICACIONES

CUARTOS DE ASEO Y SANITARIOS DE:



HOTELES



LOCALES
COMERCIALES




OFICINAS



RESTAURANTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo	Velocidad (rpm)	Potencia absorbida máxima (W)	Tensión (V) a 60Hz	Caudal en descarga libre (m³/h)	Nivel presión sonora* (dB(A))	Clase de Aislamiento protección	Peso (KG)
DECOR-100 C DESIGN	2800	15	120	90	45	II - IPX4	0,55
DECOR-200 C DESIGN	2720	18	120	165	46	II - IPX4	0,9
DECOR-300 C DESIGN	2100	28	120	220	47	II - IPX4	1,6

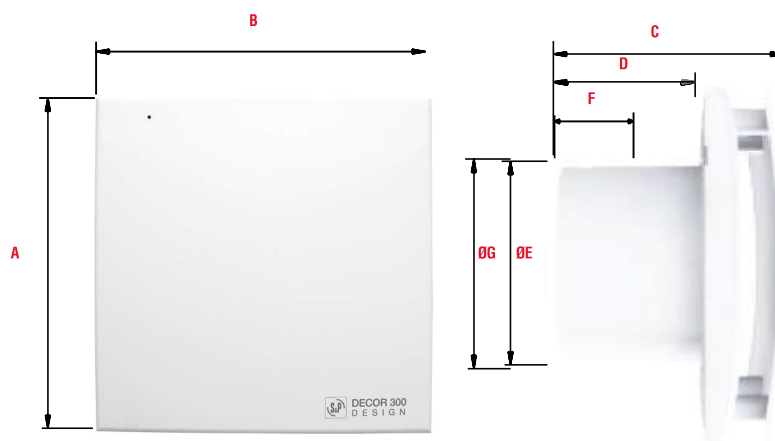

Modelo	A	B	C	D	ØE	F	ØG
DECOR-100 C DESIGN	159	159	111	85	98	-	-
DECOR-200 C DESIGN	180	180	131	84	118	-	-
DECOR-300 C DESIGN	200	200	162	104	148	51	152

Dimensiones en mm

CURVAS

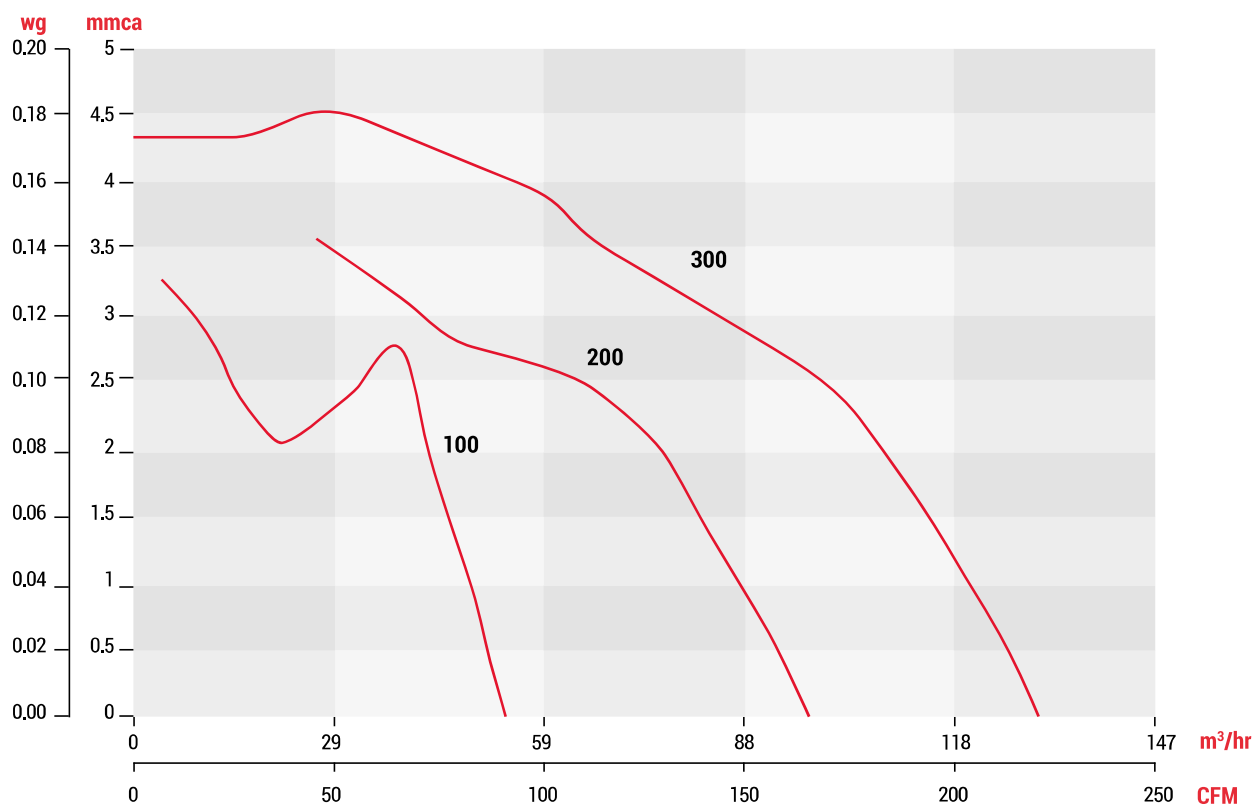



SOLER Y PALAU S.A. DE C.V.

Bld. A 15
Parque Industrial 2000
C.P. 72225
Puebla, Pue. México

Tel. +52 222 223 3900
www.solerpalau.mx

S&P COLOMBIA

Autopista Medellín km 2.7,
Parque Industrial Los Nogales,
Bodega 10, Cota,
Cundinamarca, Colombia

Tel. +57 313 240 0879
www.solerpalau.co

S&P PERÚ

Av. El Santuario 1061,
Urb. Zárate - SJL,
Lima, Perú

Tels. +51 983 458 933
+51 908 863 554

S&P CARIBE

Parque Industrial Duarte,
Autopista Duarte km 22,
Santo Domingo,
República Dominicana