




HCM




ES

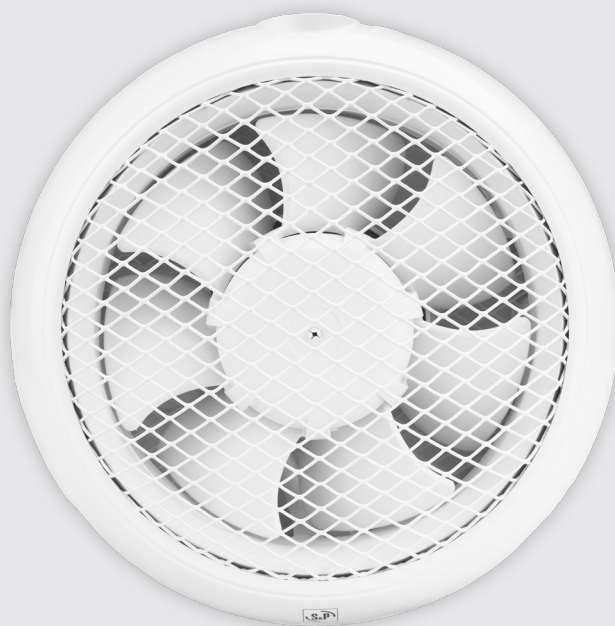



LIDERAZGO E INNOVACIÓN

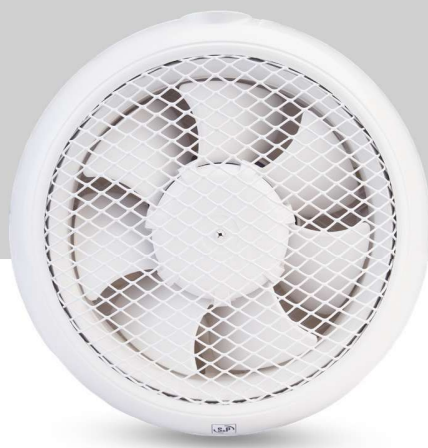

*Imagen ilustrativa HCM 150

IDEAL PARA APLICACIONES NETAMENTE HÁBITAT.

Su capacidad de adaptación permite que sean instalados en pared o cristal y están reforzados con una rejilla frontal, con una rejilla frontal y una persiana de sobre presión en la descarga.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en plástico inyectado.
- Soporte reforzado mediante una estructura metálica.
- Aislamiento eléctrico.
- Motores monofásicos con protector térmico de fusible.

APLICACIONES

CUARTOS DE ASEO Y SANITARIOS DE:



BARES



CAFETERÍAS



ESCUELAS

LOCALES
COMERCIALES

OFICINAS



RESTAURANTES

SALA DE
JUNTAS**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


Modelo	Potencia (W)	Tensión (Volts)	Frecuencia (HZ)	Caudal a descarga libre (m³/hr / CFM)	Peso aprox. (Kg)	Velocidad (RPM)	Presión sonora *dB(A)
HCM 150	26	115 - 127	60	400 / 235	0,9	2,000	40
HCM 180	45	115 - 127	60	600 / 353	1,7	2,550	42
HCM 225	40	115 - 127	60	900 / 529	2,0	1,650	45

*Nivel sonoro medido de acuerdo a las normas AMCA 300/05 y 301/05

DIMENSIONES

Modelo	ØA	ØB	C	D	E	F
HCM 150	214	174	60	88	35	98
HCM 180	255	205	86	120	35	135
HCM 225	298	248	89	119	35	125

Dimensiones en mm.

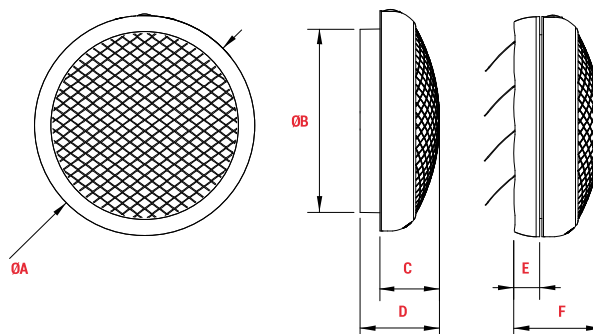



SOLER Y PALAU S.A. DE C.V.

Blvd. A 15
Parque Industrial 2000
C.P. 72225
Puebla, Pue. México

Tel. +52 222 223 3900
www.solerpalau.mx

S&P COLOMBIA

Autopista Medellín km 2.7,
Parque Industrial Los Nogales,
Bodega 10, Cota,
Cundinamarca, Colombia

Tel. +57 313 240 0879
www.solerpalau.co

S&P PERÚ

Av. El Santuario 1061,
Urb. Zárate - SJL,
Lima, Perú

Tels. +51 983 458 933
+51 908 863 554

S&P CARIBE

Parque Industrial Duarte,
Autopista Duarte km 22,
Santo Domingo,
República Dominicana