


CATÁLOGO
HXB-6



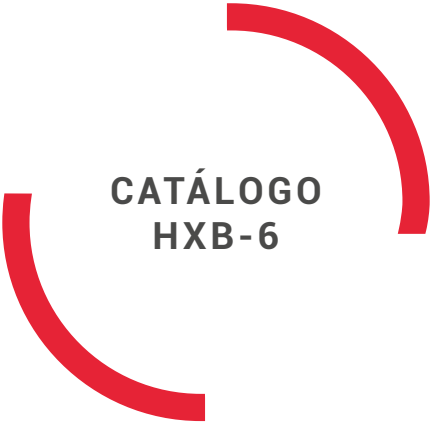

LIDERAZGO E INNOVACIÓN

A large, thick red curved line that forms a semi-circle, framing the central text.

CATÁLOGO HXB-6



*Imagen ilustrativa HXB-6

GAMA DE EXTRACTORES AXIALES
CON MOTORES DE ROTOR EXTERNO
PARA APLICACIÓN EN MURO, CON 4
DIÁMETROS NOMINALES 400, 450, 550
Y 600.

Integrada con motores de corriente alterna,
bajo nivel de ruido, alto rendimiento y
operación confiable.

CARACTERÍSTICAS

- Grado de balanceo G 6.3 de acuerdo con la ANSI/AMCA 204-20.
- Temperatura ambiente de operación: -4 °C a 40 °C.
- Hélice en acero laminado en frío.
- Motor con clase de protección IP 54 y clase de aislamiento F.
- Rodamientos a bolas libres de mantenimiento.
- Guarda de protección en succión con requerimientos OSHA 1910.212

APLICACIONES



LOCALES
COMERCIALES



FÁBRICAS



TALLERES



LOCALES
DEPORTIVOS



BODEGAS



NAVES
INDUSTRIALES




BAÑOS EN
PLANTAS
INDUSTRIALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Velocidad RPM	Potencia W	Voltaje V	Frecuencia HZ	Intensidad A	Caudal m³/hr	Presión sonora dB(A)	Peso aprox. Kg
HXB-6-400	1150	120	127	60	1.5	3050	58	8.5
HXB-6-450	1150	200	127	60	3.3	5180	59	12
HXB-6-550	1150	300	127	60	5	7300	62	18.5
HXB-6-600	1100	450	127	60	6.25	9700	67	22

Presión Sonora a 1.5m. en campo libre hemisférico calculados de acuerdo con la ANSI/AMCA 301 Instalación A sonido a la succión.


DIMENSIONES

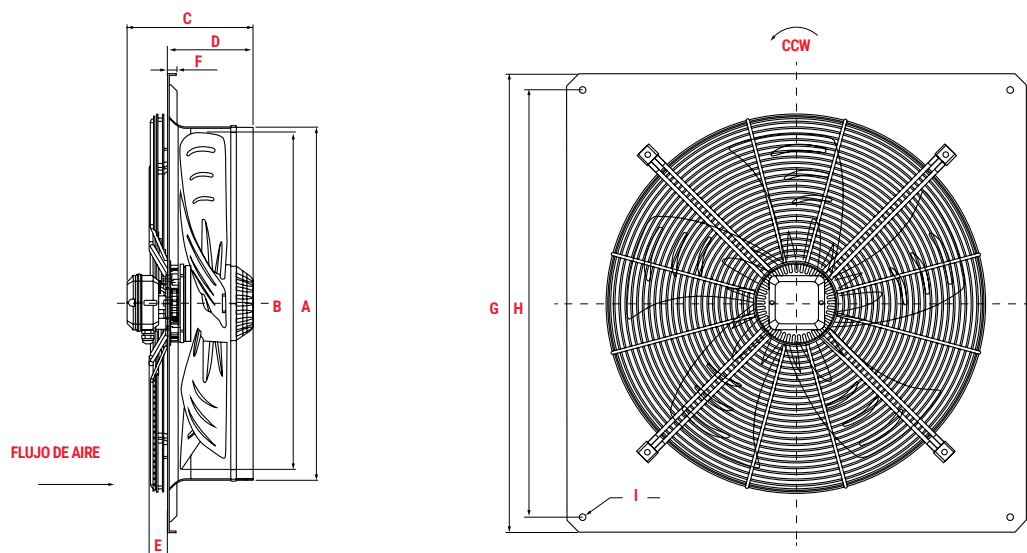

Tamaño	A	B	C	D	E	F	G	H	I
400	403	391	189	100	38	12	540	490	4 x Ø9
450	470	454	203	114	46	12	575	535	4 x Ø11
550	563	553	212	135	32	14	725	675	4 x Ø11
600	619	600	222	150	32	15	805	750	4 x Ø11

Dimensiones en mm.



CURVA

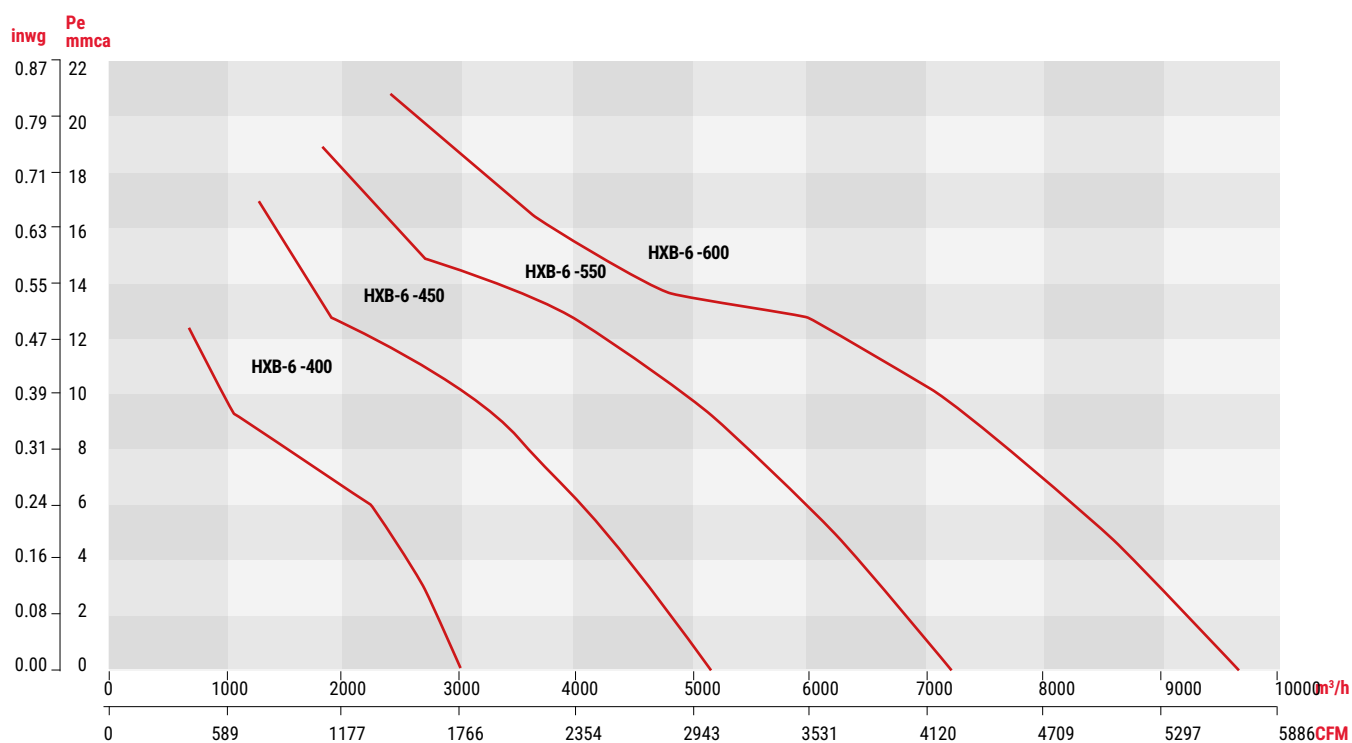



ACCESORIOS (PERSIANAS)



DIMENSIONES EXTRACTOR

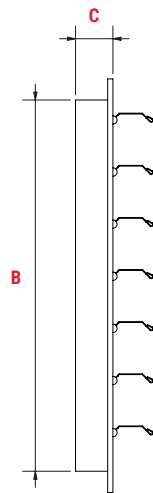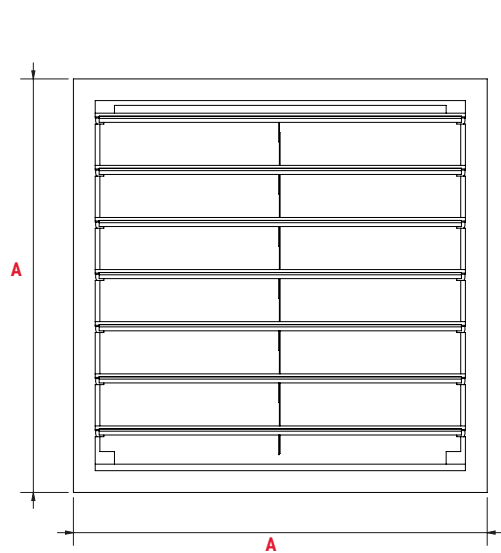

Tamaño	A	B	C
400	538	469	65
450	572	513	65
550	722	648	65
600	813	729	93

Dimensiones en mm.

DIMENSIONES INYECTOR

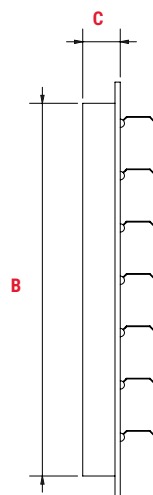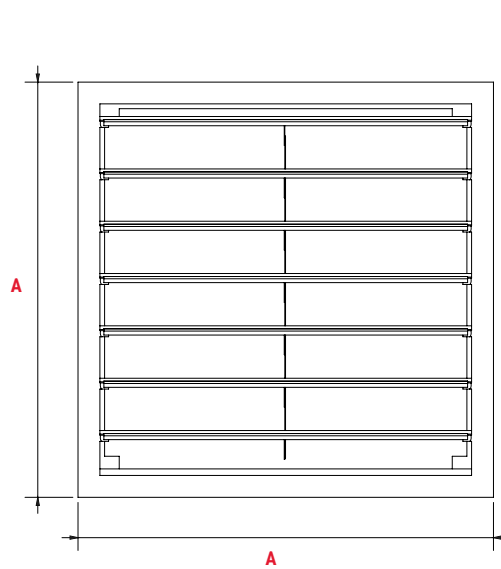

Tamaño	A	B	C
400	538	469	75
450	572	513	75
550	722	648	94
600	813	729	106

Dimensiones en mm.



S&P México
Tel. 52 (222) 2 233 911, 2 233 900
comercialmx@solerpalau.com

S&P Colombia
PBX: +57 313 2400879
comercial@solerpalau.com.co

S&P Perú
Tel. +51 985 721 097
comercialpe@solerpalau.com



WWW.SOLERPALAU.MX