



SILENT DESIGN





LIDERAZGO E INNOVACIÓN



*Imagen ilustrativa Silent Design 100

LOGRA EL EQUILIBRIO SENSORIAL IDEAL
POR SU NOVEDOSO DISEÑO.

La más avanzada tecnología al servicio
del confort.

CARACTERÍSTICAS

- Extractores helicoidales de bajo nivel sonoro
- Luz piloto de funcionamiento.
- Motor 127V-60Hz con rodamientos a bolas, montado sobre Silent-blocks que absorben las vibraciones, IP45, aislamiento Clasell con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.
- Cuenta con bandas de colores intercambiables

APLICACIONES

CUARTOS DE ASEO Y SANITARIOS DE:



HOTELES



LOCALES
COMERCIALES



OFICINAS



RESTAURANTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Potencia (W)	Tensión (Volts)	Frecuencia (HZ)	Caudal a descarga libre (m³/hr / CFM)	Peso aprox. (Kg)	Velocidad (RPM)	Presión sonora *dB(A)
SILENT DESIGN 100	11	127	60	85 / 50	0,66	2,600	26,5
SILENT DESIGN 200	20	127	60	195 / 115	0,88	2,750	35
SILENT DESIGN 300	28	127	60	273 / 161	1,17	2450	38


*Nivel sonoro medido de acuerdo a las normas AMCA 300/05 y 301/05

*Nivel de Presión sonora a 3 metros, campo libre


DIMENSIONES

Modelo	A	B	C	D	E
SILENT DESIGN 100	188	130	99	85	79
SILENT DESIGN 200	210	145	115	89	80
SILENT DESIGN 300	247	179	146	112	95

*Dimensiones en mm.

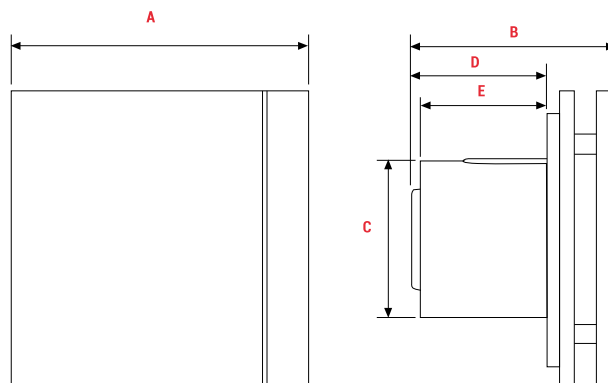

CURVAS

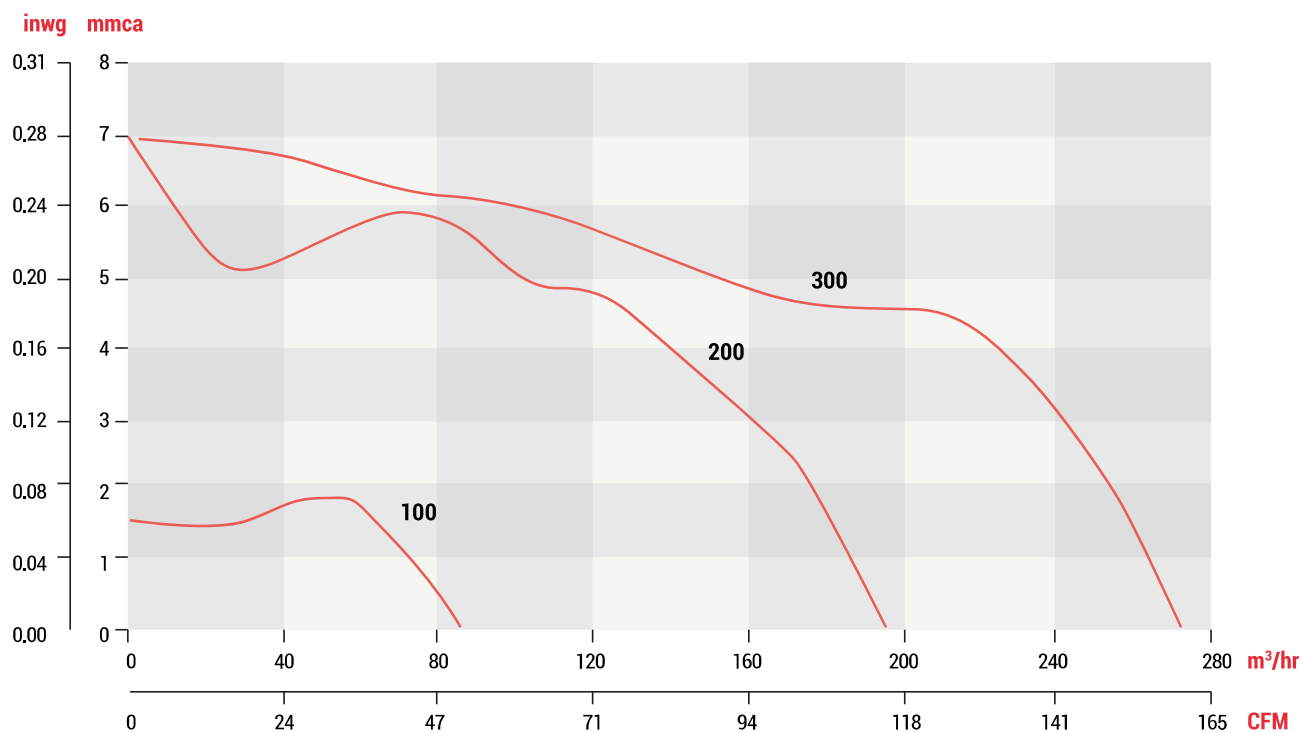

COMPUERTA ANTIRRETORNO

El Silent Design cuenta con una compuerta antirretorno que evita la entrada de aire del exterior y las fugas de calefacción, cuando el extractor no está en funcionamiento.

Su mecanismo de apertura es a través de la presión.



SOLER Y PALAU S.A. DE C.V.

Bld. A 15
Parque Industrial 2000
C.P. 72225
Puebla, Pue. México

Tel. +52 222 223 3900
www.solerpalau.mx

S&P COLOMBIA

Autopista Medellín km 2.7,
Parque Industrial Los Nogales,
Bodega 10, Cota,
Cundinamarca, Colombia

Tel. +57 313 240 0879
www.solerpalau.co

S&P PERÚ

Av. El Santuario 1061,
Urb. Zárate - SJL,
Lima, Perú

Tels. +51 983 458 933
+51 908 863 554

S&P CARIBE

Parque Industrial Duarte,
Autopista Duarte km 22,
Santo Domingo,
República Dominicana