



TD-SILENT





LIDERAZGO E INNOVACIÓN



Imagen ilustrativa de TD 250 Silent y TD 1300 silent

EXTREMADAMENTE SILENCIOSOS.

Fabricados con materiales especiales para la absorción de las ondas sonoras y con accesorios especiales para el direccionamiento de las mismas.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en material plástico.
- Juntas de goma en impulsión y descarga, para absorber las vibraciones.
- Cuerpo motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos.
- Caja de bornes externa orientable 360° (para tamaños 250-1000).
- Rodamiento a bolas de engrase permanente y protector térmico.
- Tamaños 1300 y 2000 Silent. Son de metal con pintura epoxipoliéster, con elementos acústicos (Aislamiento interior fonoabsorbente).

APLICACIONES

CUARTOS DE ASEO Y SANITARIOS DE:

LOCALES
COMERCIALES

HOTELES



OFICINAS



RESTAURANTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

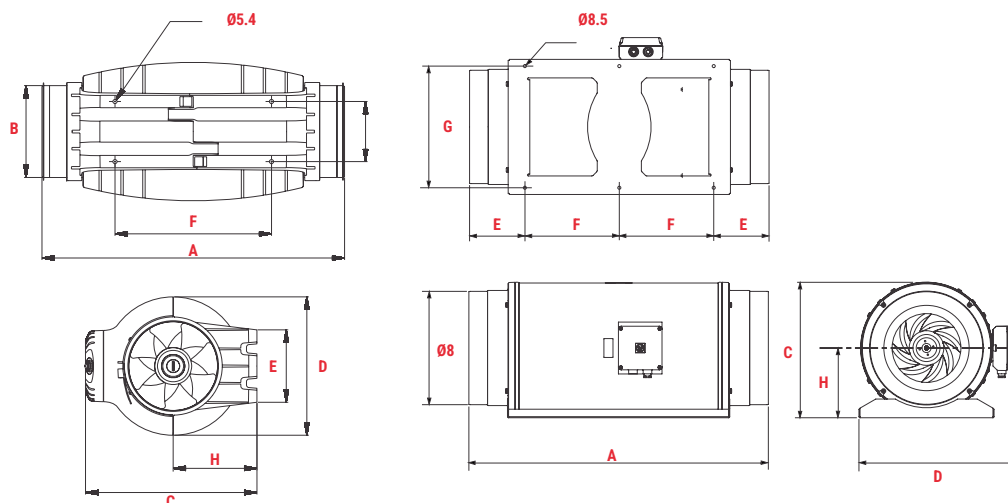
Modelo	Velocidad RPM	Potencia W	Tensión Volts	Min-Max Temperatura aire (°C)	Caudal a descarga libre m³/hr (CFM)	Presión sonora dB(A) @0.000 mmca (inwg)	Peso apróx. Kg
TD 250 / 100 SILENT	1850	20	127	-20 / 40	208 / 122	57	5.4
	2342	38			263 / 155	66	
TD 350 / 125 SILENT	1900	20	127	-20 / 40	301 / 177	59	5.0
	2469	44			391 / 230	66	
TD 500 / 150 SILENT	1950	33	127	-20 / 60	434 / 256	61	6.0
	2466	67			549 / 323	66	
TD 800 / 200 SILENT	1980	93	127	-20 / 60	828 / 488	64	8.7
	2247	136			940 / 553	67	
TD 1000 / 200 SILENT	2000	87	127	-20 / 60	837 / 493	66	8.7
	2427	156			1016 / 598	70	
TD 1300 / 250 SILENT	2190	118	127	-20 / 60	1066 / 627	68	20.0
	2713	224			1320 / 777	71	
TD 2000 / 315 SILENT	2300	190	127	-40 / 60	1527 / 898	91	25.0
	2581	269			1713 / 1008	92	

*Nivel sonoro medido a 3 metros de distancia en campo libre.



Soler & Palau S.A. de C.V. certifica que los modelos TD 250/100 Silent, TD 350/125 Silent, TD 500/150 Silent, TD 800/200 Silent, TD 1000/200 Silent, TD 1300/250 Silent y TD 2000/315 Silent han sido aprobados para tener el sello de prestaciones certificadas por AMCA. Los valores de caudal, presión y potencia sonora que aquí se muestran, fueron obtenidos en ensayos y procedimientos desarrollados de acuerdo con las publicaciones AMCA 211 y 311 y cumplen con los requerimientos del programa de certificación AMCA. Los datos de Caudal-Presión, son certificados para Instalación Tipo D - Ducto de succión y descarga. Los datos de Ruido mostrados (LW Total o LWA Total), fueron obtenidos en Instalación Tipo D - Ducto de succión y descarga, y los valores en Decibels, son referidos a 10-12 watts, calculados en el Estándar Internacional AMCA 301. Los valores No incluyen las pérdidas de accesorios.

Soler & Palau S.A. de C.V. certifies that the models TD 250/100 Silent, TD 350/125 Silent, TD 500/150 Silent, TD 800/200 Silent, TD 1000/200 Silent, TD 1300/250 Silent and TD 2000/315 Silent, shown here are licensed to bear the AMCA certified ratings seal. The ratings shown are based on tests and procedures performed in accordance with AMCA publication 211 and 311 and comply with the requirements of the AMCA Certified Ratings Program. Performance certified is for Installation Type D: Inlet and Outlet duct. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Values shown are for (total LW or total LWA) sound power levels for: Installation Type D: Inlet and Outlet duct. The sound power level ratings shown are in decibels, referred to 10-12 watts, calculated per AMCA International Standard 301.

DIMENSIONES


Modelo	B	C	D	E	F	G	H	J
TD 250/100	575	97	252	204	100	250	83	121
TD 350/125	462	123	252	204	100	250	83	121
TD 500/150-160*	484	147	274	221	116	250	96	134
TD 800/200	568	198	327	264	145	340	129	164
TD 1000/200	568	198	327	264	145	340	129	164
TD 1300/250	680	248	331	387	140	200	280	171
TD 2000/315	825	312	373	432	152	260	335	192

Dimensiones en mm.



SOLER Y PALAU S.A. DE C.V.

Bld. A 15
Parque Industrial 2000
C.P. 72225
Puebla, Pue. México

Tel. +52 222 223 3900
www.solerpalau.mx

S&P COLOMBIA

Autopista Medellín km 2.7,
Parque Industrial Los Nogales,
Bodega 10, Cota,
Cundinamarca, Colombia

Tel. +57 313 240 0879
www.solerpalau.co

S&P PERÚ

Av. El Santuario 1061,
Urb. Zárate - SJL,
Lima, Perú

Tels. +51 983 458 933
+51 908 863 554

S&P CARIBE

Parque Industrial Duarte,
Autopista Duarte km 22,
Santo Domingo,
República Dominicana