



TDH



ES





LIDERAZGO E INNOVACIÓN



*Imagen ilustrativa TDH

CON 4 MODELOS, FACILIDAD DE INSTALACIÓN.

excelentes prestaciones caudal-presión, son la opción ideal para sistemas con amplias longitudes de ducto.

CARACTERÍSTICAS

- Base tipo marco para fácil instalación y montaje sobre los ductos.
- Domo fabricado en aluminio con acabado tipo poliéster termoendurecible color blanco RAL 9016, que impide el paso de agua y objetos al interior.
- Caja de conexión externa.

APLICACIONES

SISTEMAS CON AMPLIAS LONGITUDES DE DUCTO QUE ESTÉN PROTEGIDOS PARA CONDICIONES EXTERIORES.



BARES



ESCUELAS



OFICINAS



RESTAURANTES


SALA DE
JUNTAS**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Modelo	Potencia (W)	Tensión (Volts)	Intensidad (A)	Caudal (m³/hr / CFM)	Peso aprox. (Kg)	Velocidad (RPM)	Presión sonora *dB(A)
TDH 500	68	127	0.67	350 / 206	4	2,450	53
TDH 800	140	127	0.95	590 / 347	6	2,500	59
TDH 1300	170	127	2.21	898 / 529	11	2,400	66
TDH 2000	255	127	2.53	1225 / 721	17	2,480	67

*Nivel sonoro medido a 3 metros de distancia, en campo libre.


*Los valores de velocidad, potencia, voltaje e intensidad son nominales

DIMENSIONES

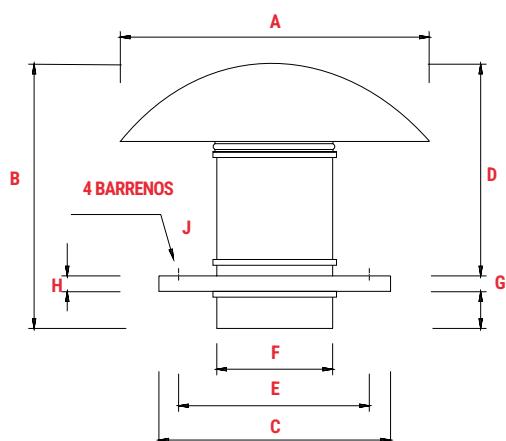

Modelo	A	B	C	D	E	F	J	G	H
TDH 500	400	354	300	296	245	155	9.5	38	21
TDH 800	400	373	300	314	245	198	9.5	38	21
TDH 1300	546	457	435	372	330	248	12	42	21
TDH 2000	735	544	560	450	450	312	12	50	21

Dimensiones en mm.

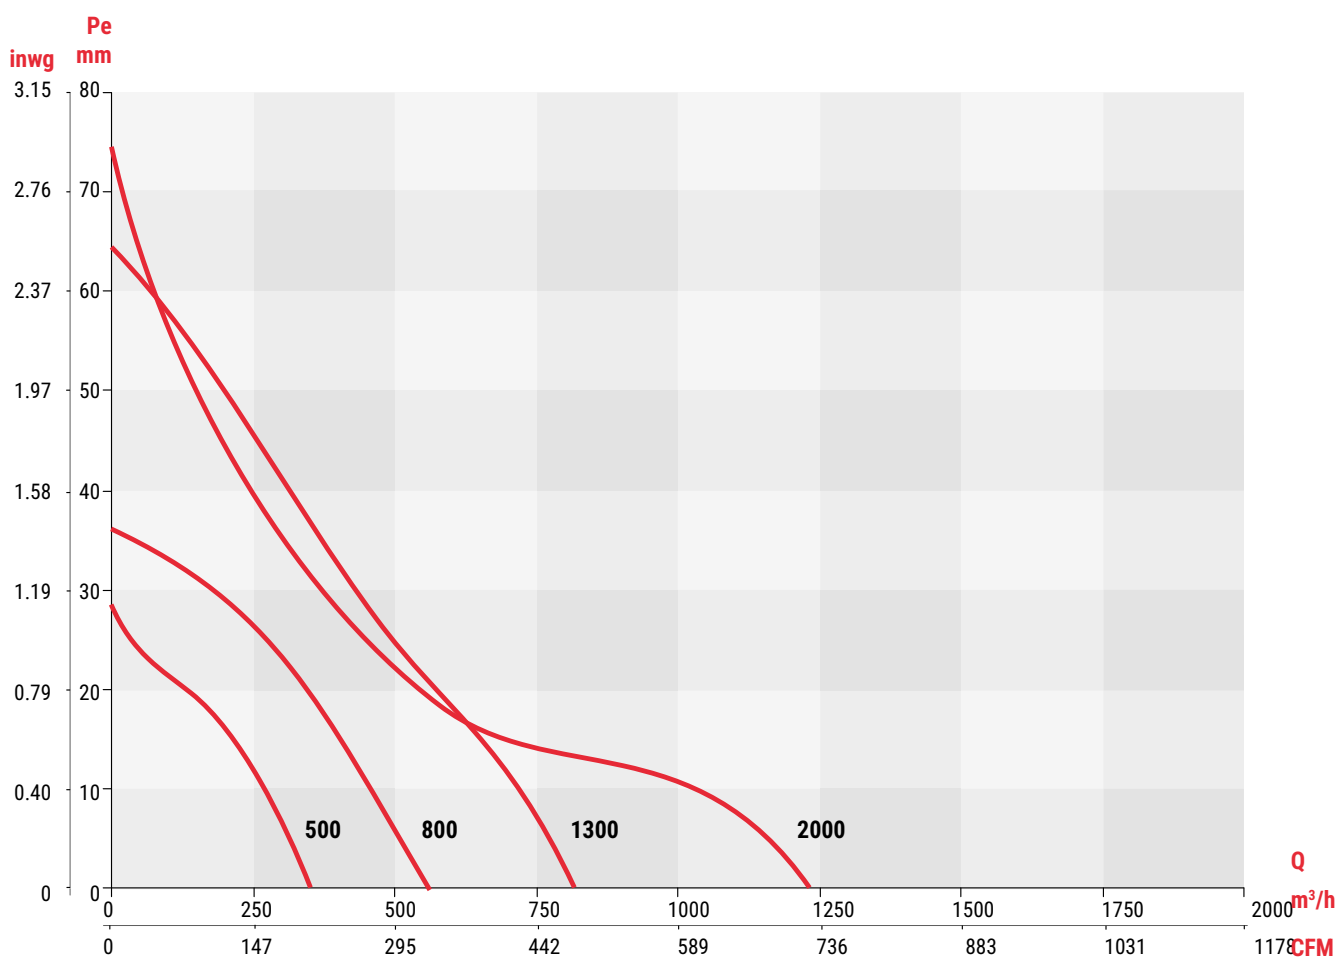



SOLER Y PALAU S.A. DE C.V.

Bld. A 15
Parque Industrial 2000
C.P. 72225
Puebla, Pue. México

Tel. +52 222 223 3900
www.solerpalau.mx

S&P COLOMBIA

Autopista Medellín km 2.7,
Parque Industrial Los Nogales,
Bodega 10, Cota,
Cundinamarca, Colombia

Tel. +57 313 240 0879
www.solerpalau.co

S&P PERÚ

Av. El Santuario 1061,
Urb. Zárate - SJL,
Lima, Perú

Tels. +51 983 458 933
+51 908 863 554

S&P CARIBE

Parque Industrial Duarte,
Autopista Duarte km 22,
Santo Domingo,
República Dominicana