# CBP-W Circuladores de aire

**CBP-W 600, 650 y 750**

Ventiladores silenciosos que se caracterizan por su fácil y cómodo funcionamiento.

La serie CB se compone de tres modelos con 600, 650 y 750 mm de diámetro nominal. Además de contar con la opción de ser colocados en pedestal o pared.

## CARACTERÍSTICAS

- Disponen de distintas velocidades y están provistos de un mecanismo que permite ajustar el equipo para una oscilación de 110º.
- Llevan incorporados un protector térmico.
- Guardas con separaciones tipo OSHA.
- Pedestales en fundición con pintura epóxica.

## APLICACIONES

CENTROS DE TRABAJO | PLANTAS METAL-MECÁNICAS | ZONAS DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIAL | TALLERES | BODEGAS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Nivel sonoro medido de acuerdo con las normas AMCA 300/05 y 30/05

| Modelo | Velocidad | Potencia W | Intensidad A | Tensión Volts | Caudal a descarga libre m³/hr / CFM | Presión sonora dB(A)* | Peso aprox. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP-W 600 | Baja | 155 | 0.60 | 127 | 8,400 / 4,944 | 52 | 22.1 |
| | Media | 175 | 0.60 | | 9,900 / 5,827 | 56 | |
| | Alta | 200 | 0.80 | | 12,900 / 7,593 | 62 | |
| CBP-W 650 | Baja | 165 | 0.67 | 127 | 9,900 / 5,827 | 55 | 25.7 |
| | Media | 190 | 0.70 | | 11,400 / 6,710 | 60 | |
| | Alta | 230 | 0.85 | | 14,700 / 8,652 | 68 | |
| CBP-W 750 | Baja | 215 | 0.95 | 127 | 14,100 / 8,299 | 58 | 29.6 |
| | Media | 240 | 1.00 | | 18,000 / 10,594 | 70 | |
| | Alta | 280 | 1.20 | | 19,800 / 11,654 | 75 | |

*Los valores de velocidad, potencia, voltaje e intensidad son nominales

## DIMENSIONES

Dimensiones en mm.

| | CBW 600 | CBW 650 | CBW 750 |
|---|---|---|---|
| A | 660 | 715 | 815 |
| B | 470 | 470 | 470 |
| C | 360 | 360 | 360 |
| D | 13 | 13 | 13 |
| E | 186 | 186 | 186 |
| F1 | 125 | 125 | 125 |
| G | 110 | 110 | 110 |
| L | 550 | 550 | 550 |

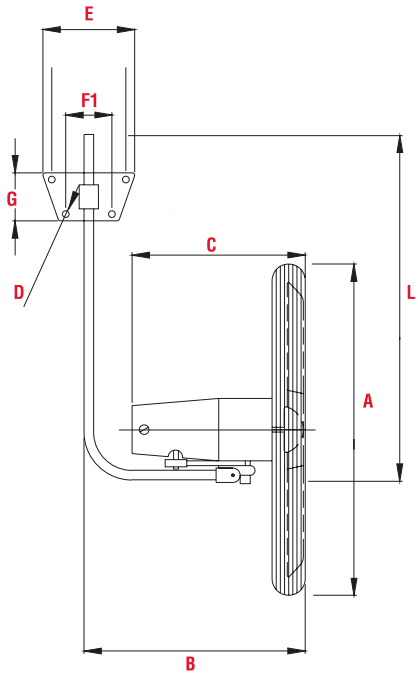


Dimensiones en mm.
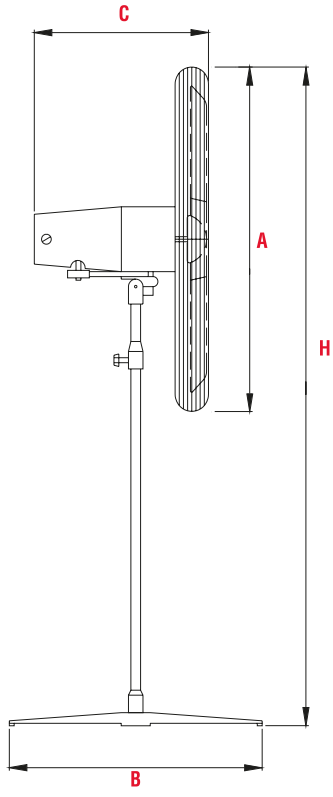
| | CBP 600 | CBP 650 | CBP 750 |
|---|---|---|---|
| A | 660 | 715 | 815 |
| B | 610 | 610 | 710 |
| C | 360 | 360 | 360 |
| H | 1350 - 1750 | 1600 - 2000 | 1650 - 2050 |