



HID

Recirculadores de aire
HID 350, 500 y 630

CARACTERÍSTICAS:

- Acoplamiento directo.
- Motores monofásicos con horquilla

APLICACIONES



INVERNADEROS



GRANJAS PORCINAS



GRANJAS VACUNAS



CORRALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo	Potencia instalada HP	Voltaje Volts	Intensidad A	Caudal m ³ /hr / CFM	Empuje lbf	Velocidad RPM	*dB(A)
HID 350	1/10	115/230	1.3/0.65	2,498/1,470	0.85	1,725	58.7
HID 500	1/3	115/230	3.8/1.9	9,294/5,470	4.26	1,725	72.7
HID 630	1/2	115/230	4.8/2.4	13,354/7,860	5.90	1,725	73.2

*Presión Sonora a la descarga a 1.5 m, Campo libre.

DIMENSIONES


Dimensiones en mm

	HID 350	HID 500	HID 630
A	460	584	720
B	556	521	521
C	285	328	336
D	81	81	81
Ø E	10	10	10

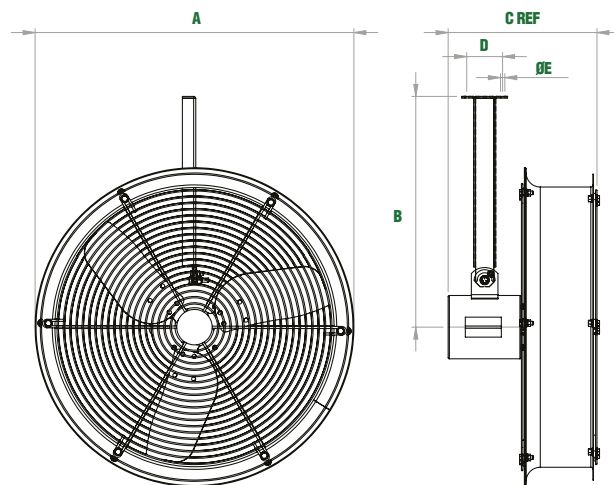


CURVAS CARACTERÍSTICAS


HID-350

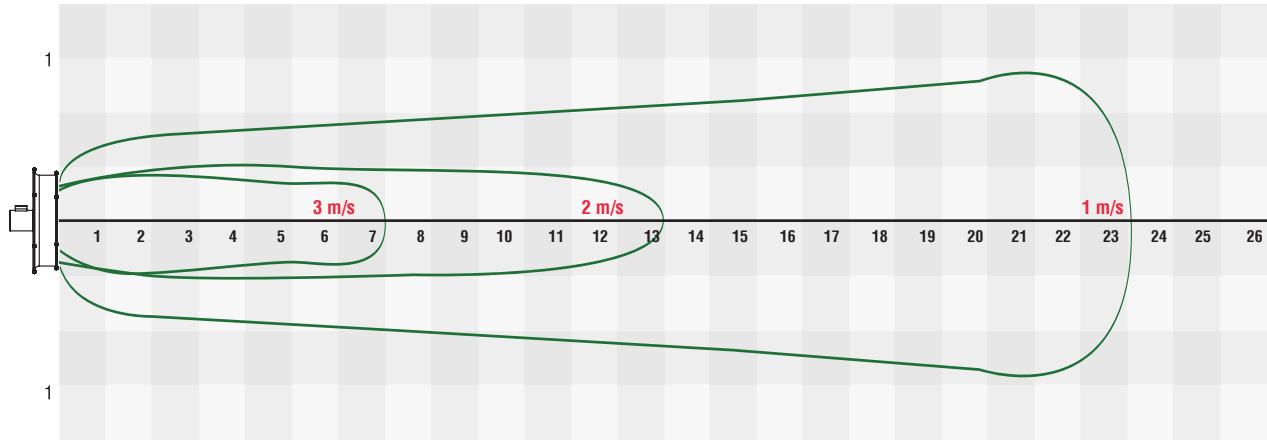

HID-500

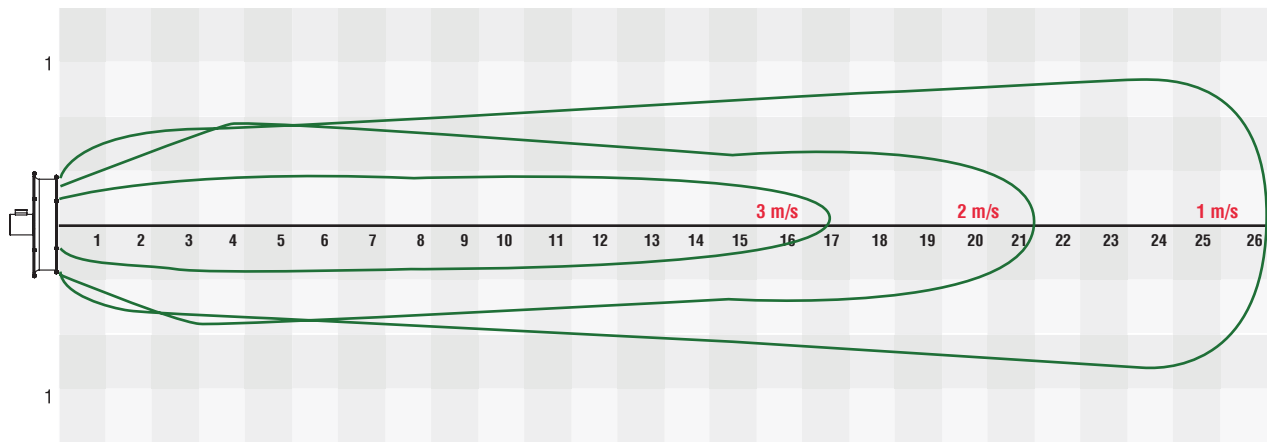

HID-630

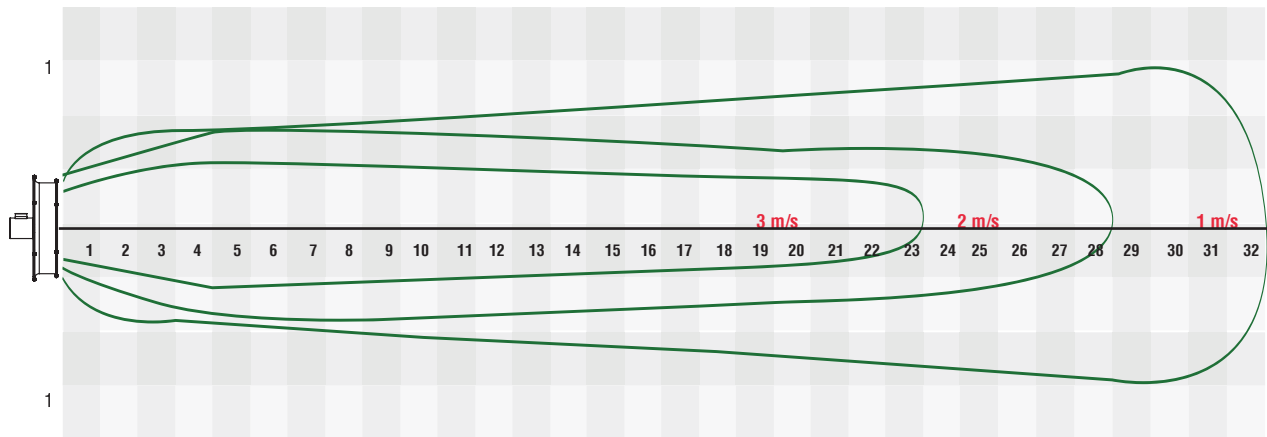

Impulso máximo calculado de acuerdo a ASHRAE Standard 70.

Datos obtenidos a condiciones estándar a máxima velocidad de operación.

Velocidad: m/s | Distancia: m.