



HAE



ES





LIDERAZGO E INNOVACIÓN



Imagen ilustrativa HAE 150

LA OPCIÓN MÁS FLEXIBLE Y SEGURA PARA TENER AIRE LIMPIO.

Con un motor durable y una persiana posterior que evita la introducción de agua, polvo y suciedades, los extractores helicoidales HAE harán de su ambiente el espacio ideal.

CARACTERÍSTICAS

- El motor cuenta con capacitor de arranque, sumamente durable y con alto rendimiento.
- Hélice con tapa de seguridad para prevención de accidentes.
- Rejilla frontal removible para fácil limpieza.
- Persiana posterior metálica para cierre por sobre presión en paro de equipo.
- Rejilla frontal y hélice fabricadas en material plástico.

APLICACIONES

CUARTOS DE ASEO Y SANITARIOS DE:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Velocidad RPM	Potencia W	Tensión Volts	Caudal a descarga libre m ³ /hr / CFM	Presión sonora (dB(A))*	Peso neto Aprox KG
HAE 150	1450	24	127	258 / 152	39	1.5
HAE 200	1250	28	127	486 / 286	40	1.8
HAE 250	1200	38	127	720 / 424	42	2.2
HAE 300	1150	46	127	1080 / 636	44	3


Descarga libre considerando rejilla y persiana

*Nivel sonoro medido de acuerdo a las normas AMCA 300/05 y 301/05

DIMENSIONES

Modelo	A	B	C	D	E	F
HAE 150	237	150	237	192	82	66
HAE 200	293	200	293	240	66	68
HAE 250	338	250	338	290	77	71
HAE 300	396	300	396	340	71	75

Dimensiones en mm.
Fabricados en plástico.

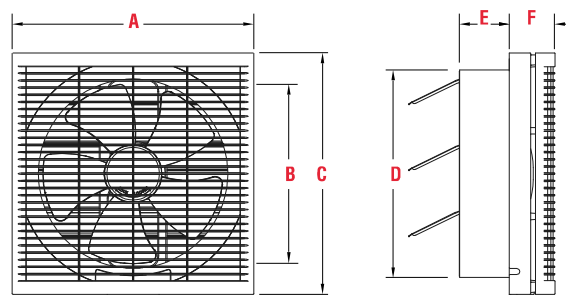



SOLER Y PALAU S.A. DE C.V.

Blvd. A 15
Parque Industrial 2000
C.P. 72225
Puebla, Pue. México

Tel. +52 222 223 3900
www.solerpalau.mx

S&P COLOMBIA

Autopista Medellín km 2.7,
Parque Industrial Los Nogales,
Bodega 10, Cota,
Cundinamarca, Colombia

Tel. +57 313 240 0879
www.solerpalau.co

S&P PERÚ

Av. El Santuario 1061,
Urb. Zárate - SJL,
Lima, Perú

Tels. +51 983 458 933
+51 908 863 554

S&P CARIBE

Parque Industrial Duarte,
Autopista Duarte km 22,
Santo Domingo,
República Dominicana